

Manual pentru detector radar COBRA XRS 9330



Cuprins:

Control, indicatori, conectare	2
Caracteristici	2
Instalare	3
Montaj	4
Functii	5
Benzile de frecvente	6



Control, indicatori, conectare

1. Speaker
2. Windshield bracket release button
3. Laser Eye-pentru 360° detectare laser si semnale
4. 12 V DC – Power Jack
5. On/Off - reglare volum
6. Dim Button
7. Intelli Mute Button
8. Mute Button
9. City Button
10. Audio Jack

Felicitari ati facut o alegere minunata alegand acest radar.

Xtreme Range Superheterodyne Technology (XRS)

Ofera extra detectare si are cel mai bun semnal de avertizare.

Caracteristici:

1 Detectare si semnale de avertisment diferite pentru:

2 Speaker

- oferă avertismente audio distincte pentru X, K, Ka, de la banda radar, siguranță radar, laser și VG2.

3 Laser Eye

- pentru 360° detectare laser si semnal

4 Instant on ready

– detecteaza aparatele radar cu “instant-on” (foarte repede)

5 Tonurile de avertisment

– cu volumul reglat

6 Ultra bright Data Display

– pentru a citi usor se regleaza lumina pe display

7 City or Highway

– Moduri pentru a reduce alarmele false

8 Strobe Alert

– sistem de avertisment al masinii

9 Manual Mute or Auto Mut

– functia mut pentru alarme audio

10 Intelli Mute

- functie mut care reduce automat alarmele false la motorul RPMs

11 Montare

– usoara pe parbriz sau pe bord


11.b. Display segment 7

-semnal numeric albastru închis, indicator și bandă de identificare

INSTALARE

Unde și cum se monteaza detectorul

- Montați suportul cât mi ușor posibil aproape de centrul parbrizului pentru a putea clar prinde semnalul.
- Laser Eye trebuie sa aiba o vedere clara - nu-l montați în spatele servețelor,ornamentelor deoarece pot afecta radarul și semnalele laser iar timpul de avertizare este diferit.
- Lipiti ventuzele de parbriz – aveti grija ca ventuzele si parbrizul sa fie curate
- Apăsăți ventuzele spre parbriz.
- Atasati detectorul pe support. Verificati unghiul aparatului.
- Pentru a regla unghiul este necesar sa apasati usor sau sa-l impingeti pentru a-l indoi. NU FOLOSITI detectorul pentru a indoi suportul.
- Conectati mufa la detector.
- Conectati cealalta mufa in locul brichetei masinii
- Puteti deconecta detectorul oricand doriti scotand aparatul din clemele de sustinere.

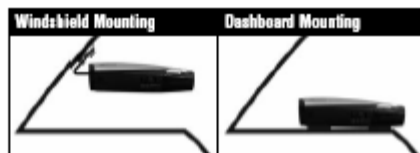

The unit's lens must not be blocked and the LaserEye should have a clear view out the back window to allow 360° detection.





Funcții:

Montaj parbriz Cont.

Indepartati protectia de pe spatele detectorului.

Aplicati tamponul pe bord in pozitia dorita si indepartati si cealalta protectie.

Atasati detectorul . Il puteti lua ori de cate ori doriti

Conectare

Introduceti firul de transmitere a curentului cu capatul mai subtire in mufa detectorului (power Jack), iar cu capatul mai gros in bricheta masinii.

Notă: Mufa se fixează puternic în detector, la fixare opune un pic de rezistență.

Pornire

Rotiti (spre Dvs.) ON/OFF pentru reglaj volum si ceas.

Tone – 3 beepuri

Display – h apare pe display indicand ca este curent

Settings

Cand schimbati setarile la detectorul Dvs. tineti minte:

- Butoanele pot avea multiple functii
- Setarile raman in memorie atunci cand detectorul este oprit si se reactualizeaza la pornire.

HIGHTWAY City Mode

Setand detectorul pe City mod intarzaie detectarea tuturor banzilor X semnale audio pana cand semnalul puternic ajunge la nivelul 3. Aceasta va reduce alarmele false atata timp cat conduceti in, sau aproape de zonel urbane.

Pentru a schimba setarile urmati indicatiile:

HIGHTWAY Mode XKKa Vs h

City Mode XKKa Vs c

Button City – apasati si eliberati

Pentru a schimba de pe HIGHTWAY Mode pe City Mode apasati si eliberati butonul City – un bip si C apare pe display

Pentru a schimba de pe City Mode inapoi pe HIGHTWAY Mode apasati si eliberati butonul City – doua bipuri si h apare pe display

UltraBright Data Display Brightness

Puteti alege din trei tipuri de lumina a displayului apasand butonul Dim : luminos, intunecat, putin luminos.



Muting an Alert

Detectorul va avertizeaza sa inchideti o alarma audio apasand pe butonul Mute. Daca apasati imediat pe butonul Mute in timpul alarmei Alarma audio va reporni.

Mute Button – apasati si eliberati

To turn Audio Mute Off

Pentru a stinge tineti apasat butonul Mute in timp ce nu este nici o alarma.

To turn Audio Mute On

Pentru a-l deschide apasati si eliberati butonul Mute din nou in timp ce nu este nici o alarma.

Intelli Mute

Este o caracteristica unica care permite evitarea alarmelor atunci cand mergi incet sau sunteti oprit. Sensibilizand “revs” RPMs de la motorul Dvs. Intelli Mute stie cand aveti viteza mare sau mica si se regleaza singura.

Aceasta optiune este posibil sa nu functioneze la toate vehiculele deoarece nu pot detecta motorul automobilului. In acest caz puteti reduce anumite alerte folosin Auto Mute si City mode .

Intelli Mute ON - XKKa Vs C

Butonul Intelli Mute – apasati si eliberati

Pentru a deschide Intelli Mute ON - apasati si eliberati Butonul Intelli Mute

Se aud 2 bipuri si apare pe display, apare un punct la dreapta.

Pentru a inchide Intelli Mute OFF - apasati si eliberati Butonul Intelli Mute din nou

Se aude 1 bip si nu apare pe display nimic.

Nu uitati!

Oricand motorul masinii Dvs. este pornit apare pe display un punct langa caracterul mare din partea dreapta a displayului. Dupa activare acest punct va clipi la fiecare doua secunde.

Below Activation Point
(Activare punct in jos)

Above activation Point
(Activare punct in sus)

XKKa Vs C

XKKa Vs C

Daca din orice motive unitatea se opreste Intelli mute va indica o eroare si imediat se va inchide.

