


Manualul in Limba Romana a Detectorului Bel Professional Series RX65

Cuprins:

Ghid de Folosire a detectorului RX65	pag 2
Functii si Setari	pag 3
Instalarea	pag 4
Pornirea Detectorului.....	pag 4
Locul unde Trebuie Montat Detectorul.....	pag 4
Pornirea si Controlul Volumului	pag 4
Deschiderea detectorului (Power-ON).....	pag 4
Vocea	pag 4
Auto Mut.....	pag 5
Mut.....	pag 5
Autostrada/Scanare Automata/Oras (Highway/AutoScan/City Button).....	pag 5
Setarea Luminozitatii	pag 5
Alerte Sonore	pag 5
Firul Conector	pag 5
Programarea	pag 6
Cum sa Programezi Detectorul RX65	pag 6
Exemplu de Programare	pag 6
Verificare a Programarii ?.....	pag 7
Detalii de Programare	pag 7

Service:

Cititi conditiile de acordare a **Garantie** acordate de **SC ONLINESHOP SRL**

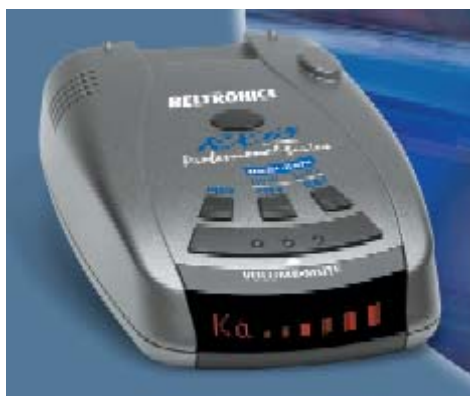

Bel Vector 995

Ghid de Folosire a detectorului RX65

Pentru a folosi detectorul Bel Vector 995 trebuie sa urmati urmatoorii pasi simpli:

1. Mai intai trebuie sa conectati detectorul la o sursa de curent in aceasta ordine:
 - introduceti firul de transmitere a curentului cu capatul mai subtire in mufa detectorului (power Jack), iar cu capatul mai gros in bricheta masinii.
2. Montati detectorul in fata parbrizului masinii, cu ajutorul sistemului de prindere prin ventuze.(gasiti aceste accesorii in pachet).
3. Apasati pe butonul inscriptiionat astfel PWR (power) care este situat in partea stanga.
4. Apasati pe butonul de volum si tineti apasat continuu pentru a avea un volum mai ridicat/mut.

Va rog sa cititi manualul pentru o intelegere completa a modului de functionare a detectorului RX65.

Quick Mount Slot

Fanta prin care se monteaza detectorul RX65 de parbriz.

Introduceti accesoriul, (suportul metalic dotat ventuza de prindere pe parbriz), cu partea opusa in fanta Detectorului RX65.

Quick Mount Button

Apasati acest buton pentru a fixa detectorul pe suportul metalic care deja l-ati introdus prin fanta detectorului .

City button

Alegeti intre urmatoarele moduri de scanare AutoScan, City(oras) si Highway (autostrada). In general noi va recomandam AutoScan.

Power

Apasati butonul PWR pentru a deschide sau a inchide detectorul.

Volume

Apasati butonul Volum/mut si tinetil apasat pana stabiliti nivelul dorit al sunetului.

Auto Mute





Detectorul RX65 este dotat cu un sistem care dupa ce ati fost avertizat sonor de existenta radarului politiei, isi anuleaza singur sonorul (Auto Mute) pentru a nu va deranja, daca doriti puteti anula aceasta setare *Auto Mute*.

Functii si Setari

Programming

RX65 odata conectat la bricheta masinii porneste si este gata pentru a selecta din cele 7 programe pe cel dorit de Dvs..

Radar Antena and Laser Lens

Pentru cea mai buna performanta a Detectorului RX65 montati-l doar in fata parbrizului, prin sistemul de prindere cu ventuze,, nu in alte locuri.

Alphanumeric Matrix Display

Displeiul detectorului RX65, atunci cand acesta este deschis, poate arata Highway (pentru drum in afara orasului); AutoScan, sau City.

Daca doriti puteti alege alte setari pentru displeiul detectorului Dvs.

In timpul alertei Detectorul va indica exact banda, frecventa si puterea semnalului detectat. (Politia are Radarul in banda .

Nota: in Setarea Dark Mod = Modul Intunecat se foloseste pentru a reduce luminozitatea displeiului, care ramane redusa si pe timpul alarmei.

Rear Laser Port

Receptioneaza semnalele laser care vin din spatele autovehicolului.

Earphone Jack

Accepta o mufa standard de 3,5mm. Puteti Folosi o pereche de casti pentru a auzi numai dvs alarmele detectorului. Se foloseste in special de MOTOCICLISTI.

Brightness Button

Apasand acest buton reglati luminozitatea displeiului. Aveti posibilitatea sa setati dintre 3 niveluri ale luminozitatii, plus Modul Dark (intunecat).

Daca ati ales modul intunecat (Dark Mode) atunci cand detectorul este deschis pe displeiul detectorului vor aparea in loc de AutoScan prescurtarea AD; Highway Dark = HD; City Dark va fi inlocuit de CD.

Daca ati ales Dark Mode in timpul alarmei detectorul RX65 va da doar semnale auditive , displeiul nu isi va mari luminozitatea.

Power Jack

Locul (dreapta spate) unde se monteaza firul care alimenteaza detectorul la sursa de curent, la celalalt capat firul (seamana cu un fir de telefon fix) are un dispozitiv care trebuie introdus in bricheta masinii .



Mute Button

La o apasare scurta a acestui buton semnalul auditiv este inchis pana la o viitoare intalnire cu radarul politiei..

Instalarea

Pentru a porni detectorul Bel Vector RX65: 1. introduceti firul (conector de tipul celui de la telefon) de transmitere a curentului cu capatul mai subtire in mufa detectorului (power Jack), chiar in partea dreapta spate a detectorulu; 2. iar cu capatul mai gros in bricheta masinii, **Atentie! In aceasta ordine; 1, 2. si nu invers.**

Detectorul Bel Vector RX65 functioneaza la o sursa de curent de 12V.

Locul de Montare a detectorului.

Pentru o inalta performanta a detectorului va recomandam Montarea Detectorului in spatele parbrizului fixat de acesta cu ajutorul celor 2 ventuze care le gasiti printre accesoriile detectorului.

Detectorul trebuie montat prin sistemul de prindere de parbriz astfel incat in fata sa sa nu fie nici un obstacol care sa impiedice buna detectare a laserului.

Introduceti accesoriul, (suportul metalic dotat ventuzele de prindere pe parbriz), cu partea opusa in fanta Detectorului *RX65*.

Quick Mount Button

Apasati acest buton pentru a fixa detectorul pe suportul metalic care deja l-ati introdus prin fanta detectorului .

Detectorul poate fi montat oriunde, astfel incat sa nu fie obstructionate laserul si antenna detectorului prin interpunerea diferitelor obiecte sau suprafete, care sa micșoreze raza de detectie a radarului politiei;

dar noi nu suntem raspunzatori de posibilele accidentari cu detectorul rezultate in urma unor impacte nedorite.

Atentie!

Daca masina dumneavoastra este dotata cu un parbriz A-termic (cum este de exemplu la Porsche) nu puteti folosi un detector care sa fie asezat in spatele parbrizului, va trebuie un detector care se monteaza in Spoiler sau sub Capota.

Va rugam sa consultati cartea tehnica a masinii dvs. inainte de a comanda un detector.



Caracteristici:

Sunetul alarmelor:

Detectorul RX65 detectează orice tip de radar folosit de poliție.

Când întâlnește radarul poliției detectorul RX65 arată prin semnale vizuale pe display banda pe care a detectat-o, plus semnale auditive specifice fiecărei benzi detectate.

În timp ce vă apropiați de radarul poliției semnalele se aud tot mai repede și mai tare. (Acest lucru vă permite să apreciați distanța și să frânați la timp).

Fiecare bandă are un ton distinct ușor de identificat:

X- bandă= cîrîpît;

K- bandă= bazait;

Ka- bandă= dublu cîrîpît;

POP = continuu dublu cîrîpît;

Ku- bandă= bazait înalt.

Laser = sunet puternic continuu (continu dublu cîrîpît).

Contorizarea Semnalelor

Detectorul RX65 are un display alfa-numeric constituit din 280 leduri care ajută la o luminosități puternică și la claritatea mesajelor care apar pe display.

Dacă detectorul RX65 detectează mai multe alarme deodată, analizează aceste alarme printr-un computer intern și afișează pe display mesajul pe care-l consideră cel mai important.

Când RX65 detectează radarul poliției, displayul afișează clar banda detectată, X; K; Ka; sau Laser. împreună cu semnalele sonore aferente benzii detectate.

Nota: După folosirea detectorului și familiarizarea cu acesta recunoașteți ușor după semnalul sonor emis de detector când a fost detectat radarul poliției.

Programarea

Detectorul RX65 are 7 setări pentru programare.

Cu ajutorul butoanelor City și BRT inițiați programarea (Program Mode); Review pentru a reveni la setările curente, iar Change pentru a schimba setările care doriți.

Butoanele: PGM; RVW; CHG. Sunt situate în partea de “top” a detectorului.



Cum programam?

- 1. Pentru a programa detectorul RX65 apasati butoanele City si BRT impreuna si tintile apasate 2 secunde pana cand auziti de 2 ori un beep, pe displei trebuie sa scrie Program.**
- 2. Apasand butonul RVW reveniti la setarile initiale. Puteti reveni la setarile initiale apasand usor de fiecare data pe buton sau puteti reveni la toate setarile daca tineti apasat continuu pe buton.**
- 3. Apasati butonul CHG pentru a schimba orice setare. Puteti schimba setare cu setare apasand usor de fiecare data pe buton sau puteti schimba toate setarile daca tineti apasat continuu pe buton.**
- 4. Pentru a autoriza programarea facuta de dvs. nu apasati pe nici un buton timp de 8sec. sau apasati butonul PGM. Cand programarea este memorata veti auzi un beep de 4 ori, atunci va puteti intoarce la operatiile dvs.**

Exemplu:

Va prezentam cum inchidem setarea Auto Mute.

- 1. Pentru a programa detectorul RX65 apasati butoanele City si BRT impreuna si tintile apasate 2 secunde pana cand auziti un beep de 2 ori, pe displei trebuie sa scrie Program.**
- 2. Tineti butonul RVW; pe displeiul detectorului RX65 vor aparea scrise in ordine urmatoarele;
*Pilot ; Voice; PwrON; Meter; si aMute = (Auto Mute).***
- 3. Eliberati butonul RVW cand vedeti pe displei *aMute*; de acum functia Auto Mute este deschisa, pe displeiul detectorului aparand *aMute ON* (Daca accidental ati trecut de setarea *aMute* cand a aparut pe displei, tineti apasat in continuare pe butonul RVW pana cand treceti prin toate setarile si ajungeti iar la *aMute*).**
- 4. Apasati butonul CHG pentru a schimba setarea *aMute* din ON in OFF.**
- 5. Pentru a autoriza programarea facuta de dvs. nu apasati pe nici un buton timp de 8sec. sau apasati butonul PGM. Cand programarea este memorata veti auzi un beep de 4 ori, atunci va puteti intoarce la operatiile dvs.**

Bel Pro RX65 Quick Reference Card

There are 7 user-selectable options so you can customize your RX65 for your own preferences.

The buttons labeled CITY and BRT are also used to enter the Program Mode, REVIEW your current program settings, and to CHANGE any settings as desired. The words PROGRAM, RVW and CHG are located on the top of the detector, and are highlighted in graphics.

How to use Programming

1 To enter Program Mode, press and hold both CITY and BRT buttons down for 2 seconds. (The unit will beep twice, and will display the word "Program").

2 Then press the RVW button to review the current settings. (You can either tap the button to change from item to item, or hold the button to scroll through the items).

3 Press the CHG button to change any setting. (You can either tap the button to change from setting to setting, or hold the button to scroll through all the options).

4 To leave Program Mode, simply wait 8 seconds without pressing any button. (The unit will display Complete, beep 4 times, and return to normal operation).

Factory Default Settings

To reset RX65 to its original factory settings, press and hold the "CITY," "BRT" and "MUTE" buttons while turning the power on. RX65's display will provide a "Reset" message, accompanied by an audible alert, acknowledging the reset.

An example

Here is how you would turn RX65's AutoMute feature off.

1 Enter the Program Mode by holding both the CITY and BRT buttons down for 2 seconds. RX65 will beep twice and display Program.

2 Then hold the RVW button down. The RX65 will scroll through the categories, starting with Pilot (Pilot), then Voice (Voice), then Power-on sequence (Power), then Signal strength meter (Signal), and then AutoMute (AutoMute).

3 Release the RVW button when RX65 shows the AutoMute item. Since the factory setting is for AutoMute to be on, RX65 will display AutoMute ON.

(If you accidentally don't release the RVW button in time, and the RX65 goes to the next category, hold the RVW button down again, and after RX65 scrolls through all categories, it will begin again at the top of the list.)

4 Press the CHG button to change from AutoMute ON to AutoMute OFF.

5 To complete the Programming, simply wait 8 seconds without pressing any button. The RX65 will display Complete, beep 4 times, and return to normal operation.

Programming Details ►

Detalii de Programare

Pilot (Power –on indication)

Cand folositi Modul intunecat displeiul arata HD, AD, or CD, (Highway- Dark, AutoScan-Dark, City-Dark).

Pilot H

In aceasta setare displeiul detectorului RX65 arata "H" pentru autostrada, "C" pentru oras, "A" pentru Auto Scan.

Voice

Voice ON

In aceasta setare toate semnalele radar sunt anuntate prin voce digitala.

Voice OFF

Voce inchisa.



Power-On Sequence

PwrOnSTD(Standard)

In aceasta setare , in timpul deschiderii detectorului RX65,

Pe displei vor aparea “Bel RX65”, “Laser”, “Ka-band”, “K-band”, “X-band”.

PWRonFST(Fast Power-ON)

In aceasta setare se aude doar un singur ton X-band.

Signal Strength Meter

MeterSTD(Standard)

In aceasta setare , displeiul arata, printr-o bara grafica, puterea semnalului receptat.

Meter TEC

In aceasta setare displeiul arata in mod numeric frecventa detectata.

AutoMute

aMute ON

In aceasta setare dupa ce ati fost avertizat sonor volumul avertizarii scade automat, in cateva secunde, la niveluri joase.

aMute OFF

Semnalul sonor ramane la acelasi nivel in tot timpul avertizarii.

City Mode Sensitivity

City STD(standard)

In aceasta setare Sensibilitatea benzii X este redusa semnificativ pentru a reduce alarmele false.(Nota: Acest lucru nu este tocmai indicat, va recomandam san u folositi aceasta setare).

City LoX

Este redusa sensibilitatea benzii X., dar mai putin decat City STD(standard).

Bands

BandsALL

In aceasta setare toate Benzile detectorului sunt Monitorizate.

Aceasta setare este recomandata.

RESETAREA la setarile din fabrica:

Se deconecteaza de la tensiune aparatul dupa care se tine simultan apasat butoanele CITY si BRT si in acest timp se conecteaza la curent. Va scrie RESET si va confirma prin 2 bipuri.



SC ONLINESHOP SRL CUI: 16306031 BancPost: RO92BPOS28002629347ROL01
Piatra Neamț, Str. Orhei nr.4, Tel: 0744.517.985, Fax: 0333.401.141
www.magazin-online.ro e-mail: vanzari@magazin-online.ro
