

STRYKER SR490-HP

Toate modurile AM/FM

Statie mobila CB si radio amatori, 10m

**Manual de utilizare
Cititi manualul inainte de utilizare**



INTRODUCERE:

Felicitari ca ati ales sa cumparati statia mobila pentru amatori Stryker SR-440 HP. Aceasta statie este creata pentru a va darui ani de placere si un service gratuit pt orice nelamuriri, continand multe caracteristici si functii create special pentru dumneavoastra! Pentru a va bucura de investitia dumneavoastra va rugam sa cititi cu atentie acest manual de utilizare.

GARANTIE LIMITATA:

Statia pentru amatori Stryker garanteaza ca acest produs nu va prezenta defectiuni pentru o perioada de doi ani de zile de la cumparare. Aceasta garantie nu este transmisibila si este limitata in a repara sau inlocui componenta defecta. Aceasta garantie se pierde in cazul unei utilizari necorespunzatoare sau interventii neautorizate.

IMPORTANT: Pastrati certificatul de garantie si actele statiei, pentru o eventuala reparatie in garantie.

INSTALARE:

1. Continutul pachetului:

- Statia radio
- Microfon
- Cablu de alimentare
- Suport pentru montaj
- Suport pentru microfon

Conexiunile electrice

Statia Stryker SR490-HP este proiectata sa functioneze la 13.8 Volti, pe o sursa electrica negativa. Starea sistemului electric al autoturismului poate avea un efect major in performanta statiei radio. Bateria scazuta, alternatorul, sau un regulator de tensiune slab va afecta serios performanta statiei. Oricare din aceste conditii ale masinii dumneavoastra poate duce la un nivel ridicat de zgomot in timpul receptiei, sau o pierdere substantiala a emisiei. Asigurati-va ca toate aceste componente ale partii electrice a masinii sunt intr-o stare buna de functionare inainte de a instala statia.

ATENTIE! TENSIUNEA MAI MARE DE 15 VOLTI POATE DEFECTA STATIA RADIO. MASURATI VOLTAJUL BATERIEI LA IESIRE, CU AUTUTURISMUL PORNIT INAINTE DE INSTALAREA STATIEI.

Inainte de a efectua orice conexiune electrica, asigurati-va ca volumul(VOL) statiei este in pozitia OFF. Conectati firul rosu pozitiv (+) la cablul de alimentare la o sursa pozitiva de 13.8 Volt . Este recomandat sa se utilizeze o sursa de putere cu siguranta, astfel încât alimentarea statiei sa fie oprita atunci când vehiculul este oprit. Aceasta va elimina posibilitatea statiei de a consuma bateria vehiculului . Conectati cablul negru negativ(-) pe o parte metalica sau a sasiului. **Asigurati-va ca aceasta face masa in mod corespunzator.**

Cablul de alimentare al statiei Stryker SR-440-HP poate fi deasemenea conectat direct la baterie.

Conectarea direct la baterie are cateva avantaje, primul ar fi marirea semnalului RF de iesire, apoi bateria este un capacitor foarte mare si ajuta la eliminarea zgomotului masinii. Daca conectati direct la bateria masinii, va trebui un cablu de alimentare separat.

Conectarea antenei

Statia Stryker SR490-HP are in partea din spate o mufa standard PL-259. Daca va intereseaza cea mai buna transmisie, folositi o antena de unde scurte, polarizata vertical. Daca inaltimea antenei este o problema, puteti folosi o antena de dimensiuni mici, dar veti pierde din calitatea emisiei si receptiei. Pentru a mari performantele statiei dumneavoastra, antena ar trebui sa fie potrivita pentru statie. Antena poate fi ajustata sa se potriveasca statiei dumneavoastra. Pentru a ajusta antena astfel incat sa se potriveasca statiei dumneavoastra, trebuie sa folositi reflectometru, acesta poate fi achizitionat separat de la majoritatea distribuitorilor de statii radio. Imposibilitatea de a ajusta corect antena va afecta calitatea transmisiei care va duce la defectarea statiei radio.

Interventiile neautorizate

Instalarea de un personal necalificat poate duce la defectarea statiei radio. Nu permiteti nici unei persoane neautorizate sa intervina in statia radio. Am conceput statia radio pentru performante optime si durabile. Orice interventie neautorizata poate duce la deteriorarea statiei si pierderea garantiei.


Ghid de functionare

FUNCTII SI CONTROALE

1. **AFISAJ CU LED** Afiseaza canalul curent
2. **SCHIMBAREA CANALELOR** Selecteaza canalele in ordine crescatoare , se roteste in sensul acelor de ceas, sau se selecteaza canalul in ordine descrescatoare rotindu-se in sens invers acelor de ceas.
3. **SCHIMBAREA DIM** Selecteaza cele trei nivele de iluminare fundal HI, Mid, Lo
4. **NB+ANL** Selecteaza NB, elimina zgomotul. Selectand NB+ANL reduce distorsiunea semnalului puternic de la antena.
5. **ROGER BIP** Selectati pozitia pentru un ton beep, si pozitia 2 pentru doua tonuri beep la emisie, sau selectati OFF pentru a dezactiva toate tonurile.
6. **MODE SWITCH** Rotiti pentru a selecta operatia dorita in modul AM/FM si PA
7. **BAND SWITCH** Selecteaza benzile disponibile de la A la H
8. **TX MON** Monitorizeaza vocea proprie
9. **TX POWER** Controleaza puterea de iesire variabila
10. **METTER** Display analog cu 2 scale semnal RX in 60db max, si puterea de iesire TX , max 50W



11. **10 KHz** Apasati ON pentru a adauga 10KHz la canalul de operare. Apasati OFF pentru a reveni la frecventa normala a canalului
12. **TONE VOL** Rotiti spre + pentru a creste nivelul **ECOULUI**
13. **TONE DEL** Rotiti spre + pentru a creste tonalitatea
14. **MIC GAIN** Rotiti spre + pentru a creste sensibilitatea microfonului
15. **RX GAIN** Pentru o receptie optima, rotiti spre + pentru a capta semnal slab, si rotiti spre – cand aveti un semnal puternic.
16. **VOL CONTROL** Porneste/Opreste statia si regleaza volumul difuzorului
17. **SQL CONTROL** Reduce zgomotul din fundal
18. **MIC CONNECTOR** Mufa cu 4 pini pentru microfon
19. **AWI FLASHER** Led ce indica probleme la antena.
20. **DYMANIC MIC** Vobiti cu voce normala la 2 centimetri de microfon pentru o transmisie corecta.

	<p>DECLARATIE DE CONFORMITATE (EC Directiva 99/5-89/336-93/68-73/23)</p>	
---	---	--

CE 06480

DECLARATIE DE CONFORMITATE NR. 125

Importator: **Onlineshop SRL**
 Adresa: **Orhei nr.4, Piatra Neamt**
 Denumire produs: **Stryker SR490-HP**
 Tip produs: **Statie radio CB – 40 canale**


Ca rezultat al testarii mostrei produsul descris mai sus indeplineste urmatoarele specificatiile:

99/05/CE	Document nr.	Titlu	Data
3.1a	EN 60950-1	Echipamente pentru tehnologia informatiei. Securitate. Partea 1: Prescriptii generale	2006
3.1b	EN 301 489-13	Compatibilitate electromagnetica si probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetica (CEM) pentru echipamente radio si servicii. Partea 13: Conditii specifice pentru echipamente radio în banda de utilizare comuna (Citizens Band) si echipamente auxiliare	V1.2.1
3.2	EN 300 135-2	Compatibilitate electromagnetica si probleme ale spectrului radio (ERM); Echipamente radio cu modulatie unghiulara în banda de utilizare comuna (Citizens Band) (CEPT PR 27 echipamente radio) – Partea 2: EN armonizat acoperind cerintele esentiale ale Articolului 3(2) al Directivei R&TTE.	V1.1.1
3.2	EN 300 433-2	Compatibilitate electromagnetica si probleme ale spectrului radio (ERM); Serviciul mobil terestru; Echipamente radio în banda de utilizare comuna (Citizen Band) modulate în amplitudine cu doua benzi laterale (DSB) si/sau o singura banda laterala (SSB) – Partea 2: EN armonizat acoperind cerintele esentiale ale Articolului 3.2 al Directivei R&TTE	V1.1.2

Informatii suplimentare relevante dupa rezultatul evaluarii conformitatii:

Mostrele testate indeplinesc cerintele specificate mai sus, in baza testelor efectuate si a evaluarii lor, asa cum arata Raportul de teste, inclus in fisierul de constructie tehnica. Produsul prezentat aici, corespunde cu cerintele Directivei EC 1999/5/EEC EC 99/5/EEC 89/336/EEC 92/31/EEC 93/68/EEC 73/23/EEC 93/97/EEC. Referinte la alte detalii sun atasate la aceasta declaratie.

Administrator
 Ionascu-Strungariu Silviu

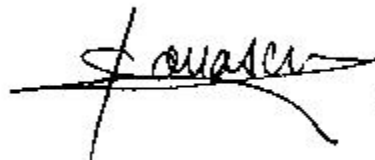


Data: 01.12.2006

Certificat de garantie

Condițiile de garanție se asigură în conformitate cu prevederile OG 21/92, legea 449/2003, cu modificările ulterioare. Garanțiile acordate sunt defalcate pe categorii de produse, toate produsele cumparate sunt livrate însoțite de certificat de garanție; produsul respectă cerințele esențiale de securitate și cerințele de protecție specificate în declarația de conformitate.

Garanția se acordă la sediul tehnic al firmei SC ONLINESHOP SRL. La solicitarea acordării garanției pentru un produs comercializat de noi va fi necesar să îl prezentați cu TOATE accesoriile cu care s-a livrat produsul precum și cu ambalajul original. Se va refuza recepția în vederea asigurării garanției pentru acele produse care nu vor avea etichetele sau sigiliile de garanție intacte. Garanțiile se expediază doar cu firma FanCourier.

Reparațiile efectuate de către persoane neautorizate duc la pierderea garanției. Producătorul și vânzătorul sunt exonerati de obligațiile lor privind garanția, dacă defectarea s-a produs din cauza nerespectării de către consumator a instrucțiunilor de instalare, punere în funcțiune, utilizare, întreținere, manipulare, transport și depozitare, cuprinse în documentația care însoțește produsul sau în condiții ce contravin standardelor tehnice din România. De asemeni garanția se pierde în cazurile: deteriorările termice, mecanice și plastice ale produselor datorate incendiilor, accidentelor, intemperiiilor sau neglijenței în utilizare; folosirea de baterii, surse de alimentare sau alte accesorii decât cele aprobate de producător; în cazul în care produsul prezintă urme de contact cu lichid; neconcordanța dintre numărul de serie înscris pe certificat și cel înscris pe produs; schimbarea stării originale a aparatului.

Nu răspundem de eventualele probleme de compatibilitate cu accesoriile achiziționate de la alte firme. De asemenea nu ne asumăm nici o răspundere pentru subsansamblele care sunt folosite pe sisteme ce nu corespund ca performanțe cu specificațiile producătorului respectiv. Firma noastră nu își asumă nici o răspundere privind pierderile de date, fotografii, filmări, soft ce ar putea surveni ca urmare a unor defecțiuni ci doar obligația de a remedia aceste defecțiuni, de aceea insistăm asupra necesității de a face back-up pentru orice date importante în momentul solicitării garanției pentru un produs presupus defect.

Departamentul tehnic va efectua operațiunile de service în termen de cel mult 30 zile de la primirea produselor. Produsele de folosință îndelungată defecte în termenul de garanție, atunci când nu pot fi reparate sau când durata de nefuncționare din cauza deficiențelor apărute în termenul de garanție depășește 15% din termenul de garanție, la cererea consumatorului, vor fi înlocuite de vânzător, sau acesta va restitui consumatorului contravaloarea actualizată a produsului respectiv. Restituirea contravalorii actualizate a produsului se va face la cererea consumatorului și în cazul unor defecțiuni repetate (cel puțin 3 defecte în prima jumătate a perioadei de garanție) și în cazul defectării produsului care a fost deja înlocuit. Restituirea contravalorii sau înlocuirea produsului achiziționat ori a serviciului prestat se face imediat după constatarea imposibilității folosirii acestuia, dacă această situație nu este imputabilă consumatorului. Restituirea contravalorii produsului sau serviciului se face la valoarea actualizată a acestuia, calculată în funcție de evoluția pe piață a monedei naționale. Valoarea actualizată astfel calculată nu va putea fi mai mică decât contravaloarea produsului sau serviciului pe care agentul economic obligat la restituire o percepe pentru produse sau servicii de același fel, în momentul restituirii. Agentul economic are aceleași obligații pentru produsul sau serviciul înlocuit ca și pentru produsul sau serviciul vândut inițial.

Modalitățile de efectuare a livrării sunt fie prin ridicarea acesteia de la magazinul firmei noastre de către beneficiar printr-un delegat împuternicit în acest scop, fie prin expediție a coletului cu un curier rapid (FanCourier, SprintCurier, Prioripost) către acesta. În cazul din urmă, costul expediției cade în sarcina beneficiarului și va fi inclus în valoarea facturii sau va fi achitat ca factură de expediție și transport separată. Firma noastră va fi exonerată de orice răspundere legată de întâzieri intervenite pe timpul transportului. Indiferent de modalitatea livrării vă rugăm să vă asigurați că ați primit actele corespunzătoare fără de care asigurarea garanției nu se poate realiza. Orice neconcordanță sau omisiune sesizată de beneficiar în privința actelor întocmite de departamentul nostru de vânzări față de condițiile anterior discutate cu reprezentanții firmei noastre și/sau față de produsele recepționate vor trebui comunicate pe orice cale în maximum două zile calendaristice de la data primirii acestora, orice sesizare ulterioară fiind nulă de drept.

Declarație de conformitate

Societatea Comerciala ONLINESHOP SRL, cu sediul în Piatra Neamț, Orhei nr.4, CUI: 16306031, asigură, garantează și declară pe proprie răspundere, conform prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1022/2002 privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului, ca produsul nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și nu produce un impact negativ asupra mediului, precum și faptul ca toate produsele importate și comercializate de noi sunt conforme cu prevederile HG nr 88/2003, privind echipamentele radio și echipamentele terminale de telecomunicații și recunoașterea mutuală a conformității acestora, republicată.

Fisa de reparatii în perioada garanției (se completează de către SC ONLINESHOP SRL)

Nr. Crt.	Data Intrării	Defect Reclamat	Defect Constatat	Operațiuni Efectuate	Tipul reparației	Data Ieșirii	Prelungire Garanție	Semnătura

Cumparator:

Nr. Reg Com. :

Cod Fiscal:

Sediul:

Nume si Prenume:

Buletin seria: nr.:.....

Denumire produs: **Stryker SR490-HP**

Seria:

Termen de garanție: 2 ani conform legii 449/2003

Data:

Semnătura